

CORNEA R/L 2S



Приносимо вибачення, але, дана модель вже розпродана і знята з виробництва.

Крім того, кахельні каміни CORNEA A мають акумуляційний теплообмінник, який накопичує теплову енергію для її подальшої передачі, а також підвищує загальну ефективність каміна. Камера згоряння облицьована шамотними плитами, в стандартному виконанні без колісника з можливістю зміни на варіант з колісничковою решіткою. Відвід димових газів, як правило, можливий через верхній або задній димовий отвір. Подача вторинного повітря на внутрішню поверхню дверного скла ефективно запобігає накопиченню бруду. Ніщо не заважає чіткому огляду на вогонь. Регулювання подачі первинного і вторинного повітря контролюється одним елементом управління. Достатню подачу повітря для оптимального згоряння забезпечує система ЦПП - центральна подача повітря ззовні. Кахельні каміни можна доповнити одним або кількома привабливими і практичними дровниками.


код замовлення: **COR R 2S**

Акумуляційний теплообмінник - код замовлення: **COR R 2S A**

код замовлення: **COR L 2S**

Акумуляційний теплообмінник - код замовлення: **COR L 2S A**

Глазуровані кольори

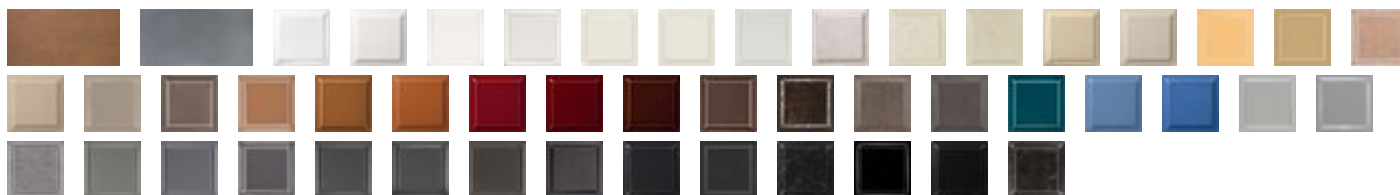

Технічні параметри

Висота	1694 мм
Ширина	460 мм
Глибина	460 мм
Вага	229 кг
Регульована потужність	2,9-7,4 кВт
Діаметр димохідної труби	150 мм
Діаметр димоходу	150 мм
Діаметр центр. подачі повітря	125 мм
Висота до осі заднього підключення	1419 мм
Тяга	12 Па
Коефіцієнт корисної дії	86,2 %
Середнє споживання деревини	1,5 кг/год
А+	

Аксесуари

ДРОВНИК З КЕРАМІЧНОЮ ПЛИТКОЮ (DREV 01)

Завантажити

Гарантійне свідоцтво

Загальні інструкції

Технічна документація

Технічні листи

Інструкція з монтажу

Завантажте наш каталог!