

HARMONY FN



Приносимо вибачення, але, дана модель вже розпродана і знята з виробництва.

Версії HARMONY A також містять накопичувальний теплообмінник, через який димові гази проходять ще до того, як досягнуть димоходу. Накопичена теплова енергія потім передається усередину будинку на протязі кількох годин. Кахельні каміни HARMONY пропонуються з прямими або кутовими склами в лівому і правому варіантах. Тип HARMONY FN відрізняється від серії F використанням структурованої плитки на передній панелі. Камера згоряння облицьована шамотними плитами, в стандартному виконанні без колісника з можливістю зміни на варіант з колісничковою решіткою. Інноваційна система управління димовими газами DOUBLE SPIN (стосується типів HARMONY F і FN) підвищує загальну ефективність каміна. Відвід димових газів, як правило, можливий через верхній або задній димовий отвір. Завдяки подачі вторинного повітря на внутрішню поверхню дверного скла ефективно запобігає накопиченню бруду. Ніщо не заважає чіткому огляду на вогонь. Регулювання подачі первинного і вторинного повітря контролюється одним елементом управління. Достатню подачу повітря для оптимального згоряння забезпечує система ЦПП - центральна подача повітря ззовні. Для підключення ЦПП знизу («з підлоги») необхідно використовувати системний елемент AIRBOX 01 для варіанту "Z" (HAR F Z, HAR F A Z, HAR FN Z, HAR FN A Z, HAR L Z, HAR L A Z, HAR R Z, HAR R A Z) - це додатковий аксесуар. Для кахельних камінів HARMONY F і HARMONY FN сторону відкривання дверей можна змінити.


код замовлення: **HAR FN**

Задній димовий отвір - код замовлення: **HAR FN Z**

Акумуляційний теплообмінник - код замовлення: **HAR FN A**

Акумуляційний теплообмінник, задній димовий отвір - код замовлення: **HAR FN A Z**

Глазуровані кольори

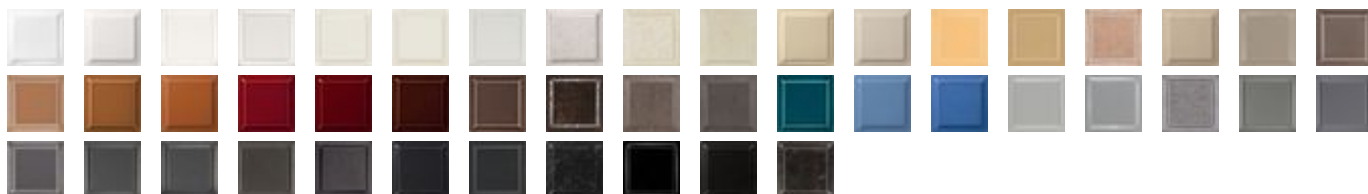

Технічні параметри

Висота	1703 мм
Ширина	460 мм
Глибина	460 мм
Вага	234 кг
Регульована потужність	2,4-6,2 кВт
Діаметр димохідної труби	150 мм
Діаметр димоходу	150 мм
Діаметр центр. подачі повітря	125 мм
Висота до осі заднього підключення	1436 мм
Тяга	12 Па
Коефіцієнт корисної дії	84,3 %
Середнє споживання деревини	1,2 кг/год
А+	

Акcesуари

AIRBOX 01

ДРОВНИК З КЕРАМІЧНОЮ ПЛИТКОЮ (DREV 01)

Завантажити

Гарантійне свідоцтво

Загальні інструкції

Технічна документація

Технічні листи

Інструкція з монтажу

Завантажте наш каталог!