



IRUN N 05

Приносимо вибачення, але, дана модель вже розпродана і знята з виробництва.


Будь ласка, подивіться альтернативні моделі:

- EVORA 01 кераміка - камінна піч
- LAREDO 01 кераміка - камінна піч
- LUANCO N 01 кераміка - камінна піч
- LUGO N 01 кераміка - камінна піч
- SONE 01 кераміка з рельєфною структурою - камінна піч
- SONE G 01 кераміка з рельєфною структурою - камінна піч

Піч-камін підходить для енергоефективних будинків. Відкриття та закриття дверцят виконується за допомогою гідравлічної системи, яка гарантує високу герметичність. На скляні дверцята нанесено дизайнерський надрук. Піч-камін обладнано системою ЦПП – центральної подачі зовнішнього повітря. У стандартному варіанті відведення димових газів може здійснюватися зверху або ззаду. Скло дверцят омивається завдяки подаванню вторинного повітря, тому забруднення не осідають на склі. Камеру згоряння облицьовано шамотною плиткою. Подавання первинного та вторинного повітря можна регулювати одним елементом управління. У нижній частині печі-каміна розташовано відсік для дров, що закривається, у якому можна зберігати невеликий запас дров або інструменти для печі-каміна.

код замовлення: **IRUN N 05**

Глазуровані кольори

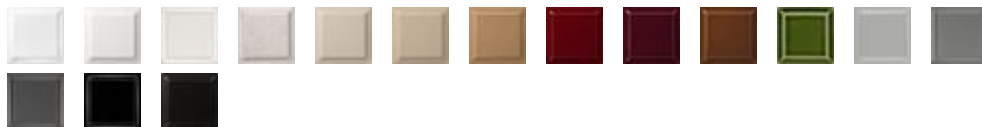

Технічні параметри

Висота	1112 мм
Ширина	458 мм
Глибина	458 мм
Вага	141 кг
Регульована потужність	3,0-7,7 кВт
Діаметр димохідної труби	150 мм
Діаметр димоходу	150 мм
Діаметр центр. подачі повітря	125 мм
Висота до осі заднього підключення	998 мм
Тяга	12 Па
Коефіцієнт корисної дії	81,0 %
Середнє споживання деревини	1,6 кг/год
А+	

Альтернативні продукти

EVORA 01 кераміка - камінна піч

LAREDO 01 кераміка - камінна піч

LUANCO N 01 кераміка - камінна піч

LUGO N 01 кераміка - камінна піч

SONE 01 кераміка з рельєфною структурою - камінна піч

SONE G 01 кераміка з рельєфною структурою - камінна піч

Завантажити

Гарантійне свідоцтво

Загальні інструкції

Технічна документація

Технічні листи

Інструкція з монтажу

Завантажте наш каталог!