

MALAGA N 01

Приносимо вибачення, але, дана модель вже розпродана і знята з виробництва.




Будь ласка, подивіться альтернативні моделі:

- GREMIO 1 кераміка - акумуляційна кахельна піч
- GREMIO 2 кераміка - акумуляційна кахельна піч
- GREMIO 3 кераміка - акумуляційна кахельна піч
- GREMIO 4 кераміка - акумуляційна кахельна піч
- GREMIO 5 кераміка - акумуляційна кахельна піч

Кахельна піч-камін підходить для енергоефективних будинків. Піч-камін обладнано системою ЦПП – центральної подачі зовнішнього повітря. У стандартному варіанті відведення димових газів може здійснюватися зверху або ззаду. Скло дверцят омивається завдяки подачі вторинного повітря, тому бруд не осідає на склі. Камеру згоряння футеровано шамотною цеглою. Подачу первинного та вторинного повітря можна регулювати одним елементом управління. До каміна можна докупити акумуляційний теплообмінник, випромінюючий тепло до 8,5 годин після припинення горіння.

код замовлення: **MALAGA N01**

Глазуровані кольори

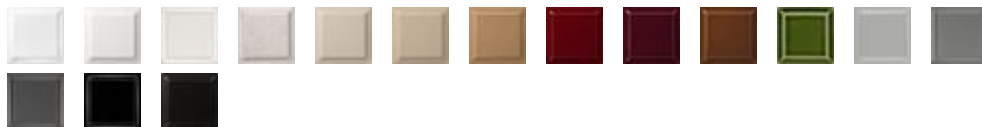

Технічні параметри

Висота	1108 мм
Ширина	600 мм
Глибина	470 мм
Вага	197 кг
Регульована потужність	2,0-6,0 кВт
Діаметр димохідної труби	150 мм
Діаметр димоходу	150 мм
Діаметр центр. подачі повітря	100 мм
Висота до осі заднього підключення	918 мм
Тяга	12 Па
Коефіцієнт корисної дії	80,3 %
Середнє споживання деревини	1,1 кг/год
А	

Альтернативні продукти

GREMIO 1 кераміка - акумуляційна кахельна піч
GREMIO 2 кераміка - акумуляційна кахельна піч
GREMIO 3 кераміка - акумуляційна кахельна піч
GREMIO 4 кераміка - акумуляційна кахельна піч
GREMIO 5 кераміка - акумуляційна кахельна піч

Завантажити

Гарантійне свідоцтво
Загальні інструкції
Процедура складання
Технічна документація
Технічні листи
Інструкція з монтажу
Завантажте наш каталог!