



SOLID L

Приносимо вибачення, але, дана модель вже розпродана і знята з виробництва.

Будь ласка, подивіться альтернативні моделі:

- SOLID L кераміка - кахельний кутовий акумуляційний камін

Комбінований спосіб обігріву кахельних камінів SOLID заснований на передачі теплової енергії випромінюванням і одночасному надходженню теплого повітря. У нижній частині кахельного каміна надходить холодне повітря, яке поступово проходить через весь камін до його верхнього простору, де вже нагріте поступово виходить усередину. Система сконструйована таким чином, що передача променевого тепла є пріоритетом, а повітряний потік, або конвекція, є приємним доповненням. Все працює повністю автоматично. Всі види кахельних камінів можуть бути оснащені накопичувальним теплообмінником, який підвищує загальну ефективність каміна і таким чином зберігає ще більше теплової енергії для її подальшої віддачі. Кахельні каміни SOLID A також оснащені накопичувальним теплообмінником, який накопичує теплову енергію для її подальшої передачі в опалювальне приміщення. Керамічна плитка з усіх чотирьох сторін. Пропонуються три типи кахельних камінів: з прямим склом або з лівим і правим кутовими. Тип SOLID FN відрізняється від серії F використанням структурованих плиток з боків каміна. Камера згоряння облицьована шамотними плитами, в стандартному виконанні з решіткою і з можливістю зміни на варіант без колісника. Інноваційна система управління димовими газами DOUBLE SPIN підвищує загальну ефективність каміна. Відвід димових газів стандартно можливий з верхнім або заднім випуском. Завдяки подачі вторинного повітря на внутрішню поверхню дверного скла ефективно запобігає накопиченню бруду. Ніщо не заважає чіткому огляду на вогонь. Регулювання подачі первинного і вторинного повітря контролюється одним елементом управління. Достатню подачу повітря для оптимального згоряння забезпечує система ЦПП - центральна подача повітря ззовні. Для підключення ЦПП знизу («з підлоги») необхідно використовувати елемент системи AIRBOX 01 у варіанті „Z“ (SOL F Z, SOL F A Z, SOL FN Z, SOL FN A Z, SOL L Z, SOL L A Z, SOL R Z, SOL R A Z) - це додатковий аксесуар.


код замовлення: **SOL L**

Задній димовий отвір - код замовлення: **SOL L Z**

Акумуляційний теплообмінник - код замовлення: **SOL L A**

Акумуляційний теплообмінник, задній димовий отвір - код замовлення: **SOL L A Z**

Глазуровані кольори

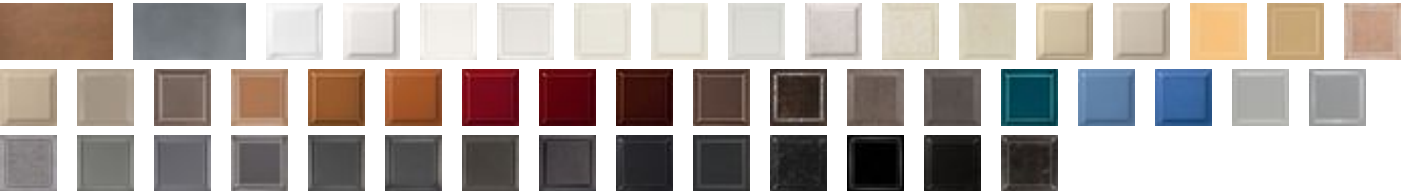

Технічні параметри

Висота	1826 мм
Ширина	722 мм
Глибина	456 мм
Висота дверцят	407 мм
Ширина дверцят	578 мм
Глибина дверцят	307 мм
Вага	303 кг
Регульована потужність	2,9-7,4 кВт
Діаметр димохідної труби	150 мм
Діаметр димоходу	150 мм
Діаметр центр. подачі повітря	125 мм
Висота до осі заднього підключення	1519 мм
Тяга	12 Па
Коефіцієнт корисної дії	85,7 %
Середнє споживання деревини	1,6 кг/год
A+	

Акcesуари

AIRBOX 01

SOLID L кераміка - кахельний кутовий акумуляційний камін

Альтернативні продукти

SOLID L кераміка - кахельний кутовий акумуляційний камін

Завантажити

Гарантійне свідоцтво

Загальні інструкції

Технічна документація

Технічні листи

Інструкція з монтажу

Завантажте наш каталог!