


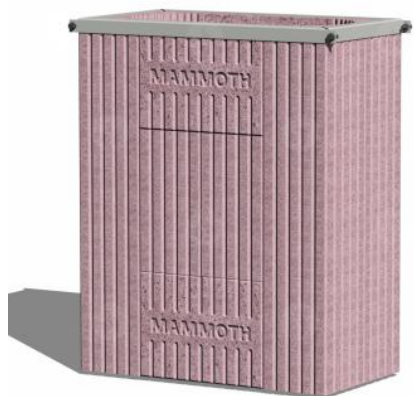

АКУМУЛЯЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ РОМОТОР МАММОТН для конвекційного теплообмінника РОМОТОР

- першокласний теплоакумуючий матеріал **Romotop МАММОТН**
- забезпечує акумуляцію тепла - опалення навіть після закінчення горіння у камінній топці
- в акумулюючих камінах збільшує їх акумулюючі властивості
- в конвекційних (що гріють повітря) камінах доповнює відсутню акумуляцію тепла
- випалено при температурі понад 1000 ° C - при нагріві не з'являється неприємного запаху
- об'ємна вага 3,8 – 4,2 кг/л
- вага комплекту акумуляції 300 кг
- можливість компонування АКУМУЛЯЦІЙНОГО ТЕПЛООБМІННИКА РОМОТОР МАММОТН за допомогою КОМПЛЕКТУ АКУМУЛЯЦІЇ РОМОТОР МАММОТН и КОНВЕКЦІЙНОГО ТЕПЛООБМІННИКА РОМОТОР
- оснащення, схвалене виробником

Ціни за запитом у Вашого дилера

код замовлення: **VYMENIK 11 AK**

Цей аксесуар призначений для

DYNAMIC 2G 44.55.01N - камінна топка пряма, подвійне скло

DYNAMIC 2G 66.50.01N - камінна топка пряма з подвійним склінням

DYNAMIC 2G 66.50.13N - камінна топка пряма, потрійне скло

DYNAMIC B2G 66.50.01N - камінна топка пряма з подвійним склінням і заднім завантаженням палива

DYNAMIC B2G 66.50.13N - камінна топка пряма, заднє завантаження, потрійне скло

Завантажити

Технічна документація