


Акумуляційні блоки МАММОТН

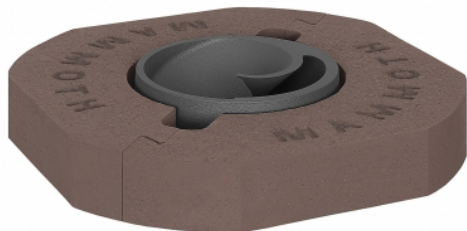

- запатентовані **акумуляційні блоки ROMOTOP МАММОТН** об'єднують в собі переваги високої теплової провідності чавуну і високої питомої теплоємності магнетиту
- довготривалий термін експлуатації забезпечується завдяки внутрішній чавунній конструкції
- **ефективна теплопровідність всередині акумуляційних блоків**
- **максимальна передача тепла від продуктів згоряння до акумуляційних блоків**
- теплове навантаження не призводить до руйнування
- щільні і завжди розбірні з'єднання
- перехід між топкою і блоками забезпечується без необхідності використання спеціальної редукції
- димохід / коліно можна приєднати безпосередньо до закінчення блоків
- акумуляційні блоки пройшли термічну обробку в печі при температурі вище 1000°C – не виділяють запаху при нагріванні!!!
- вага акумуляційного блоку 38 кг/80 мм висоти
- середня вага 4,5 кг/1 дм3
- просте чищення
- аксесуари, рекомендовані виробником

Ціни за запитом у Вашого дилера

код замовлення: **АККУМ KV 01**

Цей аксесуар призначений для

DYNAMIC 2G 44.55.01N - камінна топка пряма, подвійне скло

DYNAMIC 2G 66.50.01N - камінна топка пряма з подвійним склінням

DYNAMIC 2G 66.50.13N - камінна топка пряма, потрійне скло

DYNAMIC 3G 38.50.01 - пічна топка для тривалого накопичувального нагріву з подвійним склінням

DYNAMIC 3G 44.55.01 - пічна топка для тривалого накопичувального нагріву з подвійним склінням

DYNAMIC 3G 66.44.01 - пічна топка для тривалого накопичувального нагріву з подвійним склінням

DYNAMIC B2G 66.50.01N - камінна топка пряма з подвійним склінням і заднім завантаженням палива

DYNAMIC B2G 66.50.13N - камінна топка пряма, заднє завантаження, потрійне скло

DYNAMIC B3G 38.50.01 - пічна топка для тривалого накопичувального нагріву з подвійним склінням і заднім завантаженням палива

DYNAMIC B3G 66.44.01 - пічна топка для тривалого накопичувального нагріву з подвійним склінням і заднім завантаженням палива

DYNAMIC R/L 3G S 55.44.42.21 - пічна топка для тривалого накопичувального нагріву з подвійним роздільним кутовим склінням

DYNAMIC R/L 3G S 72.44.42.21 - пічна топка для тривалого накопичувального нагріву з подвійним роздільним кутовим склінням

DYNAMIC T 3G 44.55.01 - тунельна пічна топка для тривалого накопичувального нагріву з подвійним склінням з обох сторін

DYNAMIC T 3G 66.44.01 - тунельна пічна топка для тривалого накопичувального нагріву з подвійним склінням з обох сторін

Завантажити

Технічна документація