Romotop®

Heat T 3g 70.50.01 (04.06)

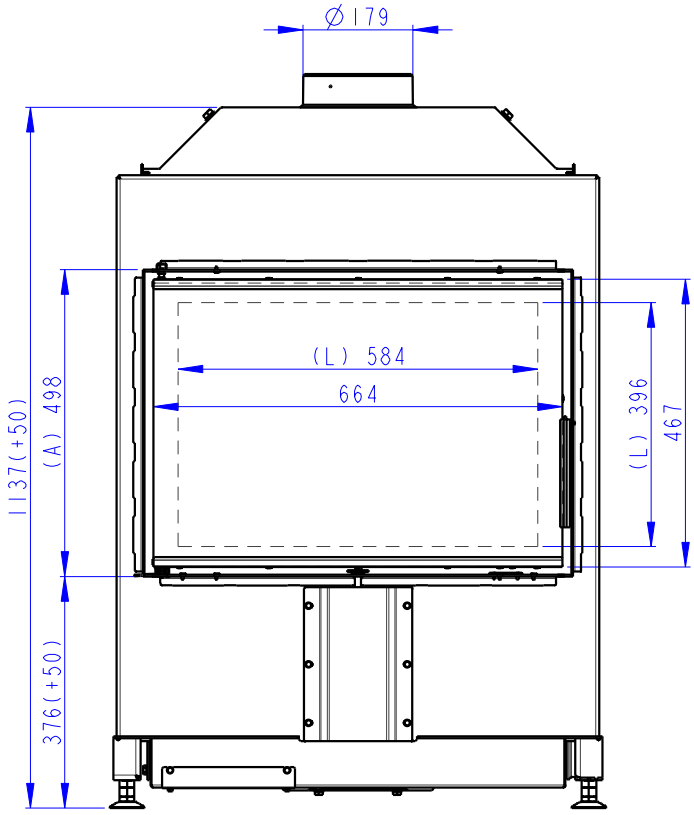

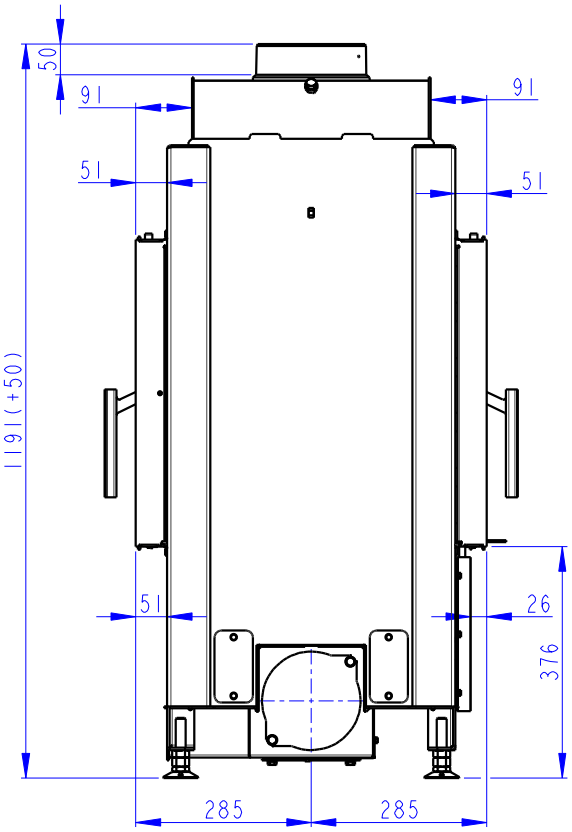

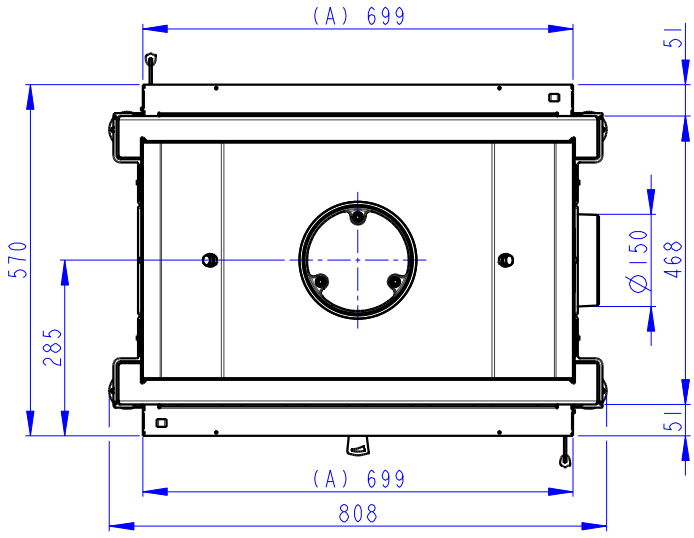

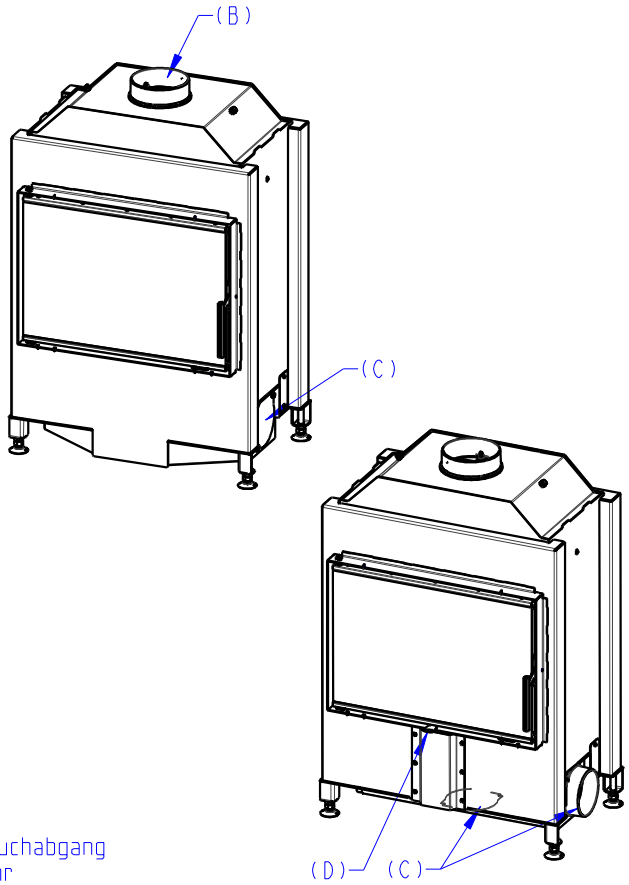

(A) Zastavbovy rozmer / Baumaße / In-built dimension
(B) Litinový odvod koure / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
(C) Centralni privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
(D) Primarni a sekundarni vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
(L) Volna plocha proskleni / Free glass area / Freie Glassichtfläche / Surface en verre libre

Heat T 3g 70.50.01 (04,06) + AKKUM KV 02

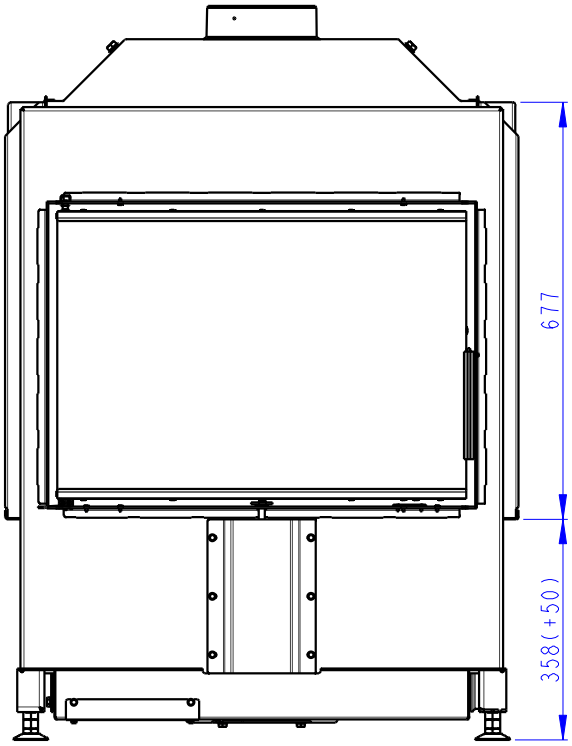

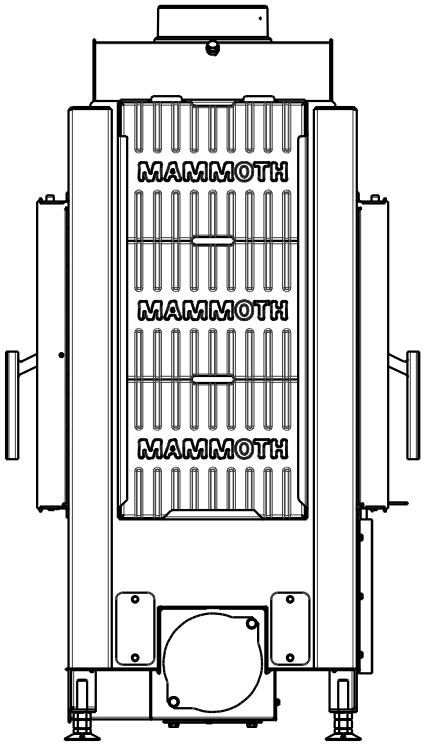

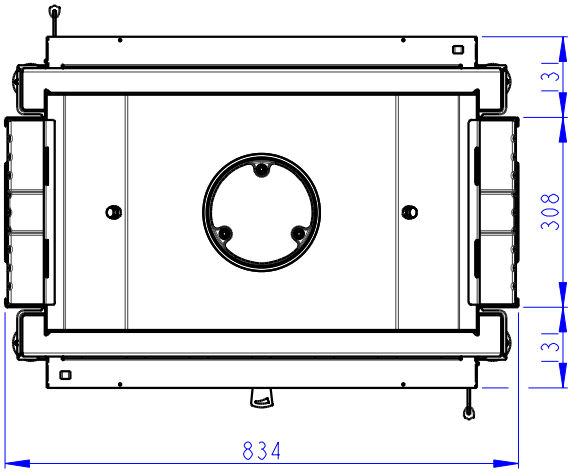

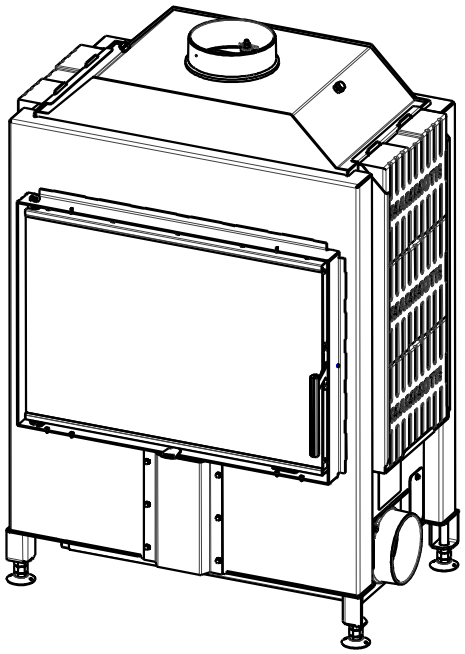

Heat T 3g 70.50.01 (04,06)
+ AKKUM KV 05

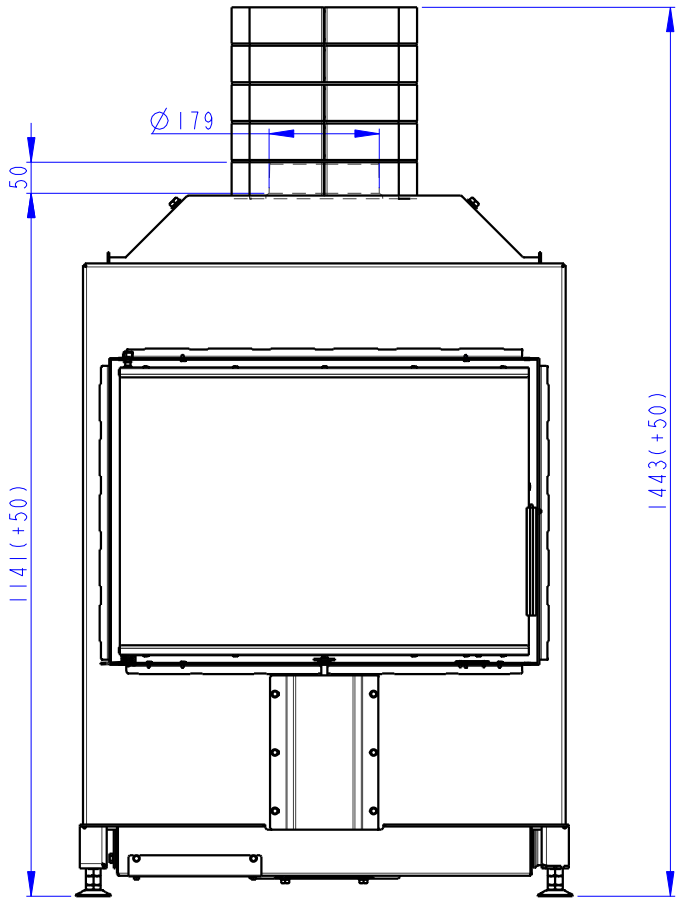

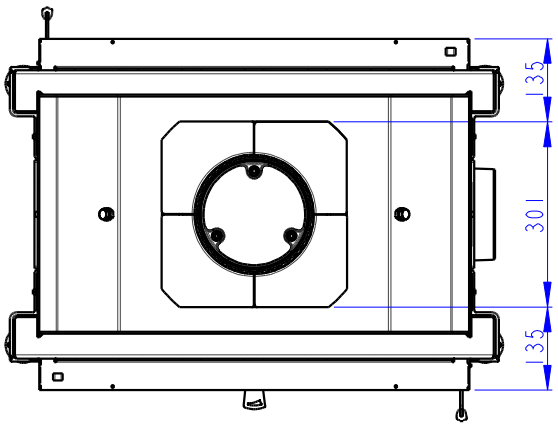

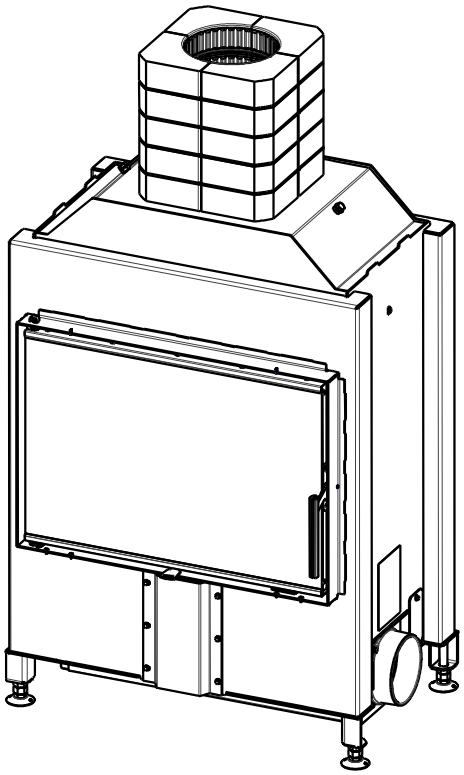

Romotop®

Heat T 3g 70.50.01 (04,06) + H3Z RAM04N (2x)

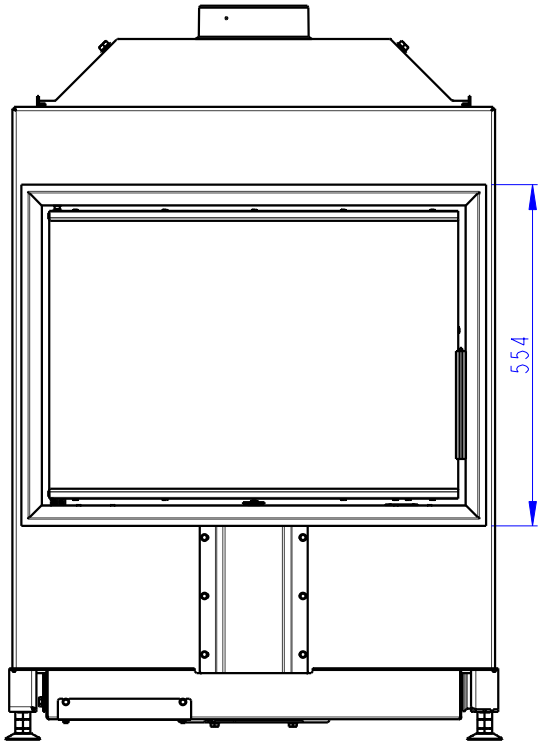

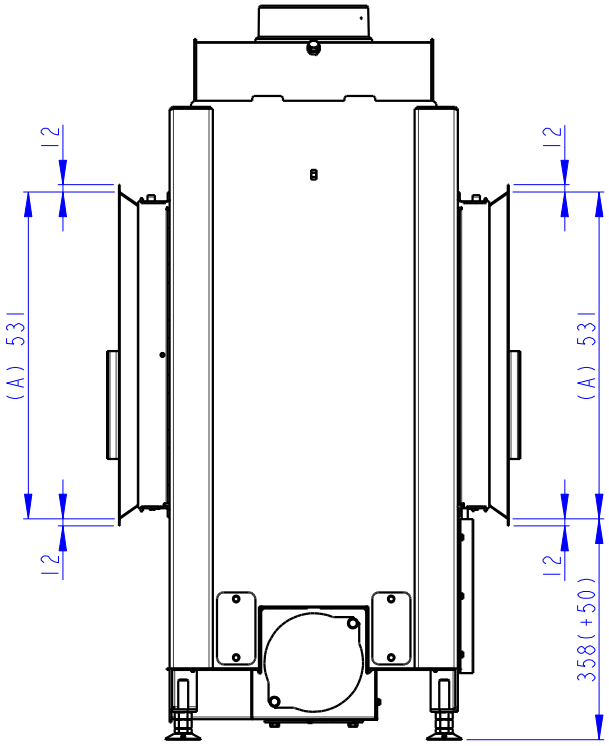

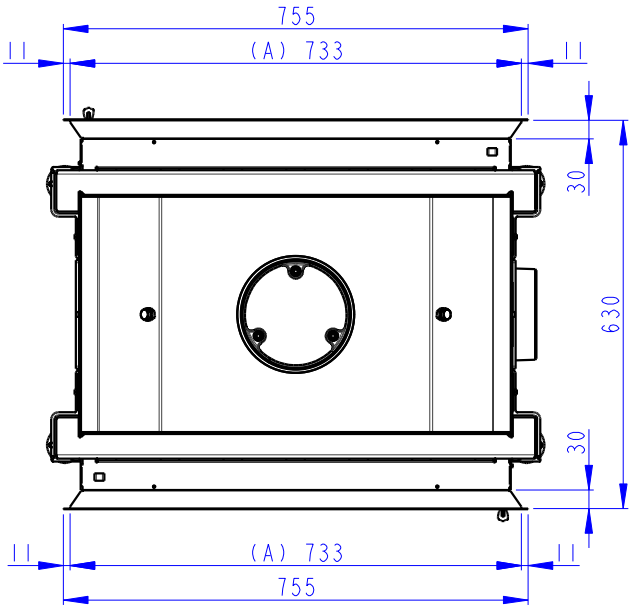

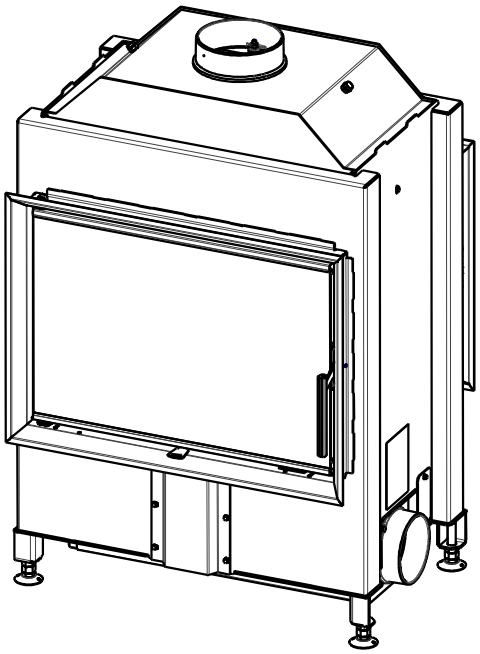

Romotop®
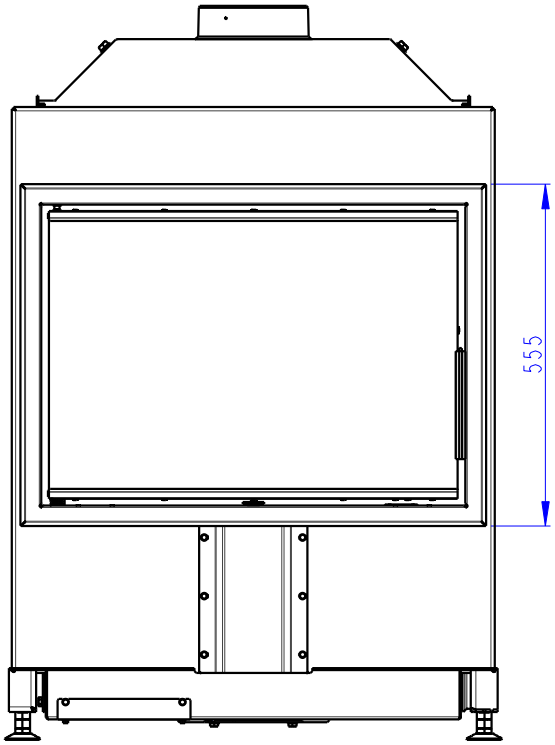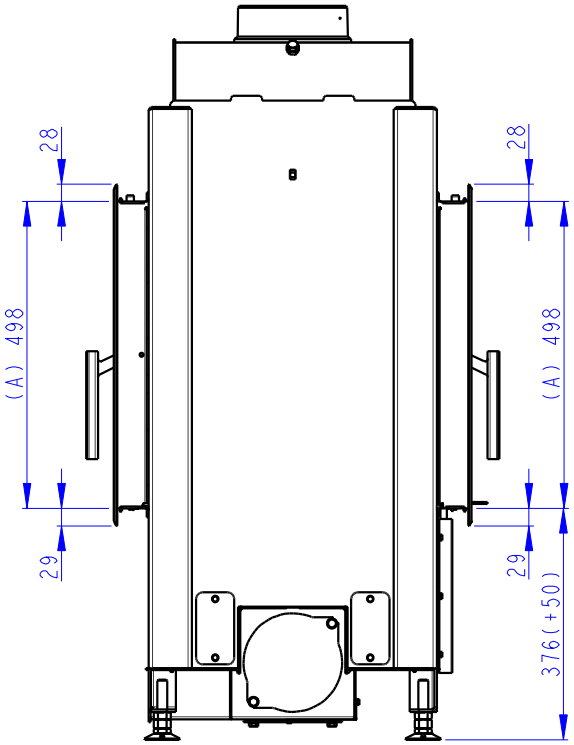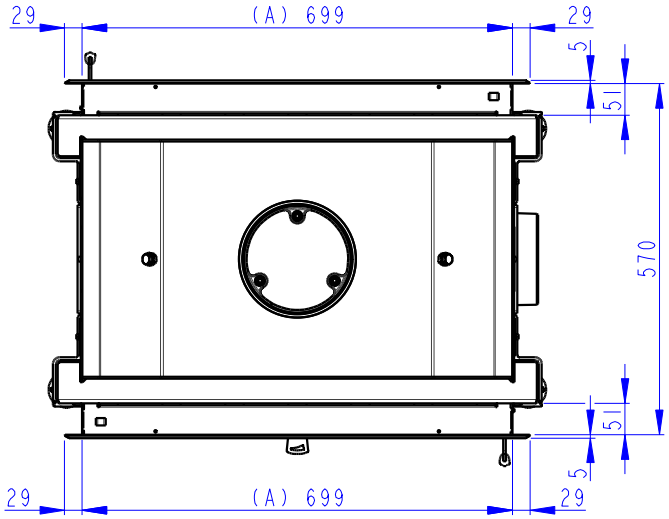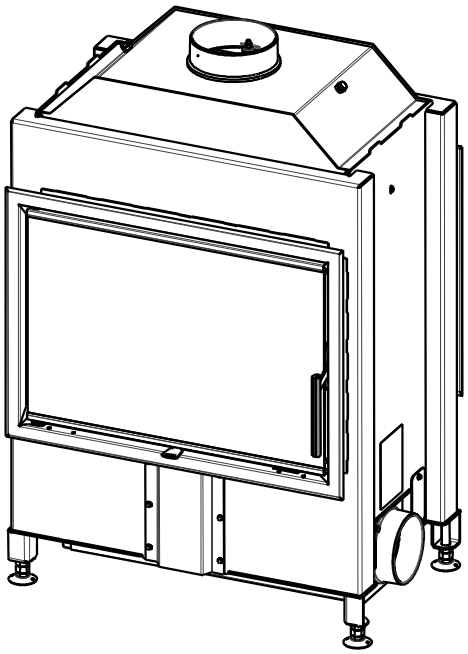
Heat T 3g 70.50.01 (04,06) + H3Z RAM06N (2x)